

**JACK 杰克**

快速服务 100%


股票代码


603337

# JK-1500C-UT

## 直筒式高速绷缝机

- 自动剪线抬压脚、效率高
- 缝薄过厚、线迹美观
- 一机多用，适用多种工艺
- 大空间，操作顺畅

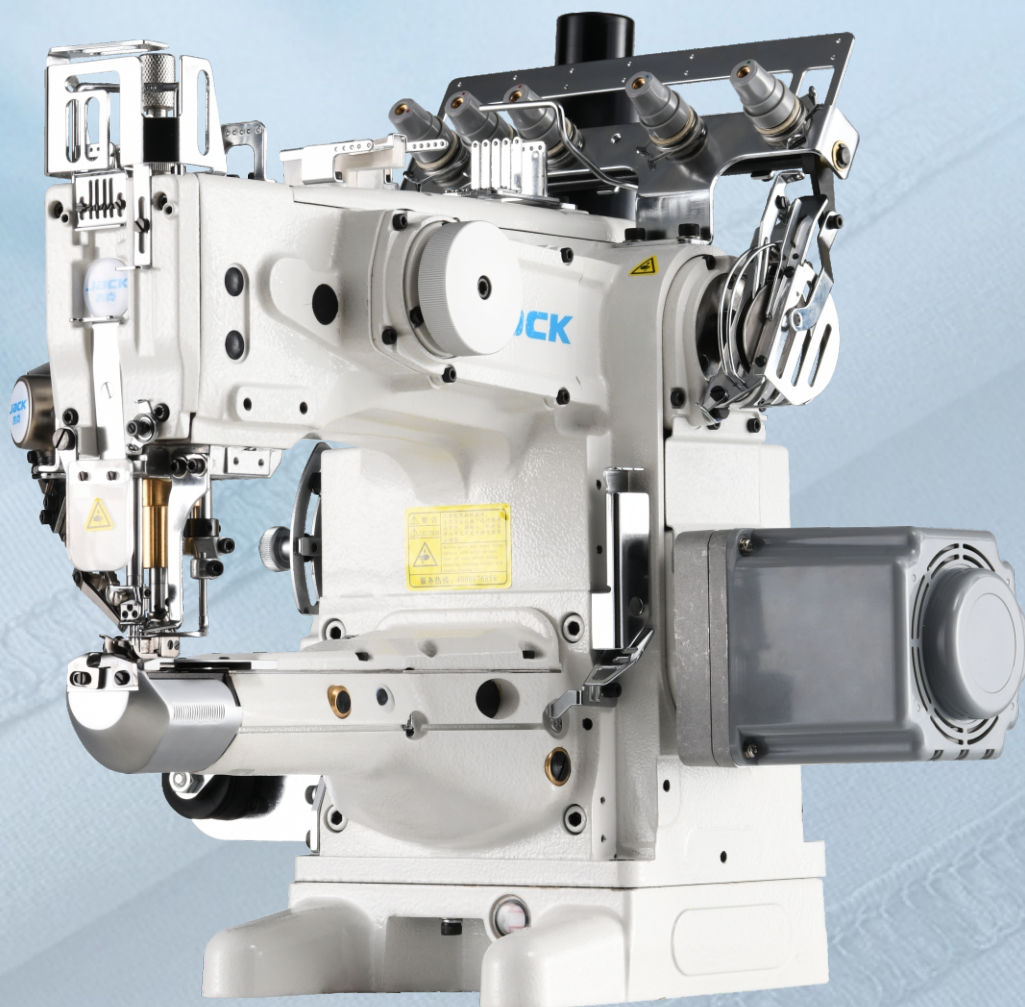

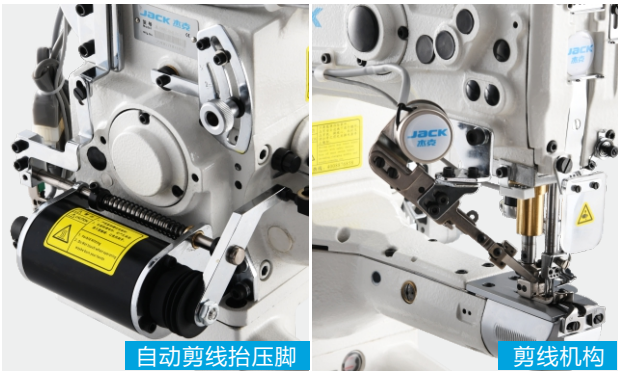


1 自动剪线抬压脚，效率高

车缝完后自动剪线和自动抬压脚，省线又省力，且出活效率提高36%。



3 一机多用，适用多种工艺

可同时实现倒骨缝、贴条缝、下摆缝、拼接缝，可满足不同的工艺需求，真正实现了一机多用。

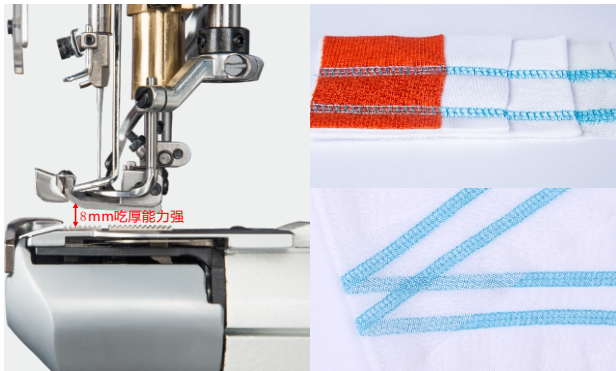

2 缝薄过厚，线迹美观

最大压脚高度可达8mm，无论是女士超薄丝袜还是运动裤过骨处的缝制线迹均美观。



4 大空间，操作顺畅

操作空间大，即使是袖口、领圈也能自如缝制，且可选配超大操作空间，直筒长度可达380mm。

技术参数

| 机型                | 针号  | 线数 | 针数 | 针间距     | 差动比         | 压脚高度 | 针杆行程 | 最高转速<br>(S.p.m) | 自动剪线 | 气动剪线 | 上饰线拨线 | 体积<br>(mm)     | 重量<br>(kg) |
|-------------------|-----|----|----|---------|-------------|------|------|-----------------|------|------|-------|----------------|------------|
| JK-1500C-156M-D   | #11 | 5  | 3  | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8    | 31.5 | 3800            | ×    | ×    | ×     | 63.5x53.5x58.5 | 48/56      |
| JK-1500C-164M-D   | #11 | 5  | 3  | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8    | 31.5 | 3800            | ×    | ×    | ×     | 63.5x53.5x58.5 | 48/56      |
| JK-1502C-164M-D   | #11 | 5  | 3  | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8    | 31.5 | 3800            | ×    | ×    | ×     | 63.5x53.5x58.5 | 48/56.5    |
| JK-1500C-156M-UT  | #11 | 5  | 3  | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8    | 31.5 | 3800            | √    | ×    | √     | 63.5x53.5x58.5 | 52.5/62.8  |
| JK-1500C-156M-UT2 | #11 | 5  | 3  | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8    | 31.5 | 3800            | √    | ×    |       | 63.5x53.5x58.5 | 52.3/62.5  |
| JK-1500C-156M-UTL | #11 | 5  | 3  | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8    | 31.5 | 3800            | ×    | √    | √     | 63.5x53.5x58.5 | 48.8/59    |
| JK-1500C-460M-UT  | #11 | 6  | 4  | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8    | 31.5 | 3800            | √    | ×    | √     | 63.5x53.5x58.5 | 52.5/62.8  |
| JK-1500C-156L-D   | #11 | 5  | 3  | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8    | 31.5 | 3800            | ×    | ×    | ×     | 68.5x51x65     | 50.5/56.5  |
| JK-1500C-156L-UT  | #11 | 5  | 3  | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8    | 31.5 | 3800            | √    | ×    | √     | 68.5x51x65     | 55/65.3    |
| JK-1500C-156L-UT2 | #11 | 5  | 3  | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8    | 31.5 | 3800            | √    | ×    |       | 68.5x51x65     | 54.8/65    |
| JK-1500C-156L-UTL | #11 | 5  | 3  | 1.2-4.5 | 1:0.7-1:1.8 | 8    | 31.5 | 3800            | ×    | √    | √     | 68.5x51x65     | 51.3/61.5  |

注：D代表直驱；UT代表电脑车；UT2代表电脑车，不标配面剪；M为常规款；L为直筒加长款。